

TOMPLAST



nowoczesne rozwiązania
w budownictwie

Jesteśmy największym w Polsce producentem betonowych i plastikowych dystansów do zbrojeń, dzięki temu w naszym asortymencie, każdy znajdzie to, czego potrzebuje. Oferujemy ponadto szeroki zakres akcesoriów zbrojarskich i ciesielskich.

Naszą działalnością obejmujemy obszar całej Polski. Dostawy realizujemy własnym transportem, posiadamy zróżnicowany tabor samochodowy pod względem możliwości przewozowych lub korzystamy z usług firm kurierskich i spedycyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w zakładce produkty oraz pobrania aktualnego katalogu.

Firma Tomplast została założona w 1994r. Nasza działalność polega głównie na produkcji dystansów budowlanych stosowanych do zbrojenia, nie jest to jednak nasza wyłączna specjalność. Firma rozwija się dynamicznie, dzięki czemu nie tylko doskonalimy, jakość naszych wyrobów, ale również znacznie poszerzyliśmy ofertę. Prowadzimy sprzedaż hurtową i detaliczną szerokiej gamy akcesoriów zbrojarskich, ciesielskich itp.

Dostarczamy towar na największe i najważniejsze budowy w Polsce. Współpracujemy stale z odbiorcami z Niemiec, Francji, Włoch, Litwy i Rosji.

Nasz dział handlowy oraz dział wsparcia technicznego zapewnia Państwu profesjonalną obsługę konkurencyjne ceny oraz pomoc w doborze odpowiedniego towaru. Przez cały czas śledzimy rynek, aby nadążać za rozwijającą się nową technologią i proponować coraz to nowsze produkty naszym klientom.

Nasz rozwój oznacza również rozwój działów handlowych oraz magazynów w innych częściach Polski. Otworzyliśmy oddział we Wrocławiu, mamy nadzieję, że umożliwi to dostęp nowych klientów do naszego towaru.

Nasze produkty są poddawane okresowym badaniom dzięki kooperacji z Laboratorium Hydrobudowy -1. Możemy z całą odpowiedzialnością zagwarantować wysoką, jakość i terminowe dostawy. Nieustannie pracujemy, nad jakością naszych usług, wychodzimy naprzeciw coraz to nowszym technologiom. Dążymy do innowacyjnych rozwiązań w celu dotrzymania kroku naszym wymagającym klientom. Nasze podkładki betonowe posiadają deklarowane cechy techniczne:

- Wytrzymałość na ściskanie klas B 50
- Mrozoodporność F=150
- Wodoszczelność W12

Firma Tomplast otrzymała **Aprobata Techniczną Nr AT/2015-02-3117** wydaną przez **Instytut Badawczy Dróg i Mostów**. Aprobata dotyczy pozytywnej oceny technicznej i przydatności wyrobu budowlanego: Podkładki dystansowe do zabezpieczenia stali zbrojeniowej.

Posiadamy na wyposażeniu różnorodne pod względem możliwości przewozowych samochody dostawcze i ciężarowe oraz na stałe współpracujemy z firmami kurierskimi oraz spedycyjnymi, co pozwala nam dostarczyć towar na terenie całej Polski i Unii Europejskiej.

Przy nawiązaniu stałej współpracy oferujemy zniżki na wszystkie produkty, a także możliwość rozliczeń z odroczonym terminem płatności.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach między 8:00 a 17:00.



TOMPLAST



PODKŁADKI
BUDOWLANE



PODKŁADKI BETONOWE

LISTWA TRAPEZOWA - Dystans betonowy zwykły



otulina w mm	waga kg/paleta	ilość szt./paleta	nr artykułu
20	1135	2580	5020
25	1125	1875	5025
30	1050	1400	5030
35		1170	5035
40	925	925	5040
45	1037	810	5045
50	962	650	5050
55	1003	590	5055
60	950	500	5060
65			5065
70	851	370	5070

Długość L=50cm



otulina w mm	waga kg/paleta	ilość szt./paleta	nr artykułu
20	1135	5160	525-20
25	1125	3750	525-25
30	1050	2800	525-30
35			525-35
40	925	1850	525-40
45	1037	1620	525-45
50	962	1300	525-50
55	1003	1180	525-55
60	950	1000	525-60
65			525-65
70	851	740	525-70

Długość L=25cm

LISTWA TRAPEZOWA - Dystans betonowy z dwoma drutami



otulina w mm	waga kg/paleta	ilość szt./paleta	nr artykułu
20	1176	2580	550-20
25	1155	1875	550-25
30	1072	1400	550-30
35			550-35
40	940	925	550-40
45	1050	810	550-45
50	974	650	550-50
55	1009	590	550-55
60	954	500	550-60
65			550-65
70	857	370	550-70

Długość L=50cm



otulina w mm	waga kg/paleta	ilość szt./paleta	nr artykułu
20	1176	5160	2108
25	1155	3750	2109
30	1072	2800	2110
35			2111
40	940	1850	2112
45	1050	1620	2113
50	974	1300	2114
55	1009	1180	2115
60	954	1000	2116
65			2118
70	857	740	2117

Długość L=25cm



BANAN - Dystans betonowy karbowany

otulina w mm	waga kg/paleta	ilość szt./paleta	nr artykułu
25	633	1150	3000
30	825	1100	3001
35			3002
40	1120	800	3003
50	960	750	3004

Długość L=67cm



BANAN - Dystans betonowy gładki

otulina w mm	waga kg/paleta	ilość szt./paleta	nr artykułu
30	825	800	300100

Długość L=67cm



BANAN - Dystans betonowy z dwoma drutami

otulina w mm	waga kg/paleta	ilość szt./paleta	nr artykułu
25	639	1150	3000 V
30	829	800	3001 V
35			3002 V
40	1123	800	3003 V
50	961	750	3004 V

Długość L=67cm



LISTWA KWADRATOWA - Dystans betonowy zwykły

otulina w mm	waga kg/paleta	ilość szt./paleta	nr artykułu
40	1028	300	40100

Długość L=100cm



ZYG ZAG - Dystans betonowy

otulina w mm	waga kg/paleta	ilość szt./paleta	nr artykułu
30	710	750	8030
35	700	700	8035
40	760	600	8040
50	860	500	8050
60			8060
70	770	500	8070

Długość L=75cm

KLOCEK - podkładka betonowa



otulina w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	ilość worków/paleta	nr artykułu
20	24	800	35	1300
25	21	600	35	1301
30	25	500	35	1302
35		250	35	1303
40	25	250	35	1304
45		250	35	1305
50	30	200	35	1306
55		150	35	1307
60		150	35	1308
65		100	35	1310
70	30	100	35	1309

PŁASKI STYK - podkładka betonowa z drutem prostym



otulina w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	ilość worków/paleta	nr artykułu
20	32	800	35	1201
25	30	600	35	1202
30	30	500	35	1204
35		250	35	1205
40	20	250	35	1206
45		200	35	1207
50	22	200	35	1208
55		150	35	1203
60		100	50	1209
65		100	50	1211
70	18	100	50	1210

PŁASKI STYK - podkładka betonowa z klamrą



otulina w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	ilość worków/paleta	nr artykułu
20	32	800	35	1501
25	30	600	35	1502
30	30	500	35	1504
35		300	35	1505
40	20	250	35	1506
45		250	35	1507
50	22	200	35	1508
55		200	35	1509
60		100	50	1503
65		100	50	1511
70	18	100	50	1510

PŁASKI STYK - podkładka betonowa z drutem pętelowym



otulina w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	ilość worków/paleta	nr artykułu
20	32	800	35	1601
25	30	600	35	1602
30	30	500	35	1604
35		300	35	1605
40	20	250	35	1606
45		250	35	1607
50	22	200	35	1608
55		200	35	1609
60		100	50	1603
65		100	50	1611
70	18	100	50	1610

KOŚĆ - podkładka betonowa z drutem wiązałkowym



otulina w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	ilość worków/paleta	nr artykułu
20/25/30	19	600	40	1004
35/40/50	26	250	40	1002

KOŚĆ - podkładka betonowa bez drutu wiązałkowego



otulina w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	ilość worków/paleta	nr artykułu
25/20/30	18	600	40	1003
35/40/50	25	250	40	1001

MERCEDES - podkładka betonowa z drutem prostym



otulina w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	ilość worków/paleta	nr artykułu
20	9	300	60	1450
25	11	300	60	1451
30	13	250	55	1452
35	16	250	55	1453
40	20	250	40	1454
45		250	40	1455
50	22	200	40	1456

MERCEDES - podkładka betonowa z klamrą



otulina w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	ilość worków/paleta	nr artykułu
20	9	300	60	1550
25	11	300	60	1551
30	13	250	55	1552
35	16	250	55	1553
40	20	250	40	1554
45		250	40	1555
50	22	200	40	1556

MERCEDES - podkładka betonowa z drutem pętlikowym



otulina w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	ilość worków/paleta	nr artykułu
20	9	300	60	1650
25	11	300	60	1651
30	13	250	55	1652
35	16	250	55	1653
40	20	250	40	1654
45		250	40	1655
50	22	200	40	1656



KWADRAT - Dystans betonowy z drutem prostym

otulina w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	ilość worków/paleta	nr artykułu
20	16	300	60	1421
25	17	300	60	1422
30	18	250	55	1423
35	20	250	45	1424
40	24	250	40	1425
45		250	40	1427
50	26	200	40	1426



KWADRAT - Dystans betonowy z klamrą

otulina w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	ilość worków/paleta	nr artykułu
20	17	300	60	1521
25	17	300	60	1522
30	18	250	55	1523
35	20	250	45	1524
40	23	250	40	1525
45		250	40	1527
50	26	200	40	1526



KWADRAT - Dystans betonowy z drutem pętlowym

otulina w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	ilość worków/paleta	nr artykułu
20	16	300	60	1621
25	17	300	60	1622
30	17	250	55	1623
35	20	250	45	1624
40	23	250	40	1625
45		250	40	1627
50	26	200	40	1626



OKRĄGŁY STYK - Dystans betonowy z drutem prostym

otulina w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	ilość worków/paleta	nr artykułu
20	10	250	40	1410
25	12	250	40	1411
30	14	250	40	1412
35	14	250	40	1413
40	19	250	40	1414



OKRĄGŁY STYK - Dystans betonowy z klamrą

otulina w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	ilość worków/paleta	nr artykułu
20	10	250	40	1430
25	12	250	40	1431
30	14	250	40	1432
35	14	250	40	1433
40	19	250	40	1434



OKRĄGŁY STYK - Dystans betonowy z drutem pętlikowym

otulina w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	ilość worków/paleta	nr artykułu
20	10	250	40	1400
25	12	250	40	1401
30	14	250	40	1402
35	14	250	40	1403
40	19	250	40	1404



BFK - Dystans betonowy z drutem prostym

otulina w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	ilość worków/paleta	nr artykułu
20	22,80	600	40	BFK 20 WIRE
25	27,80	500	40	BFK 25 WIRE
30	28,00	400	40	BFK 30 WIRE
35	32,80	400	40	BFK 35 WIRE
40	32,50	300	40	BFK 40 WIRE
45	34,60	300	40	BFK 45 WIRE
50	39,00	300	40	BFK 50 WIRE
55	30,20	200	40	BFK 55 WIRE
60	22,90	150	40	BFK 60 WIRE



BFK - Dystans betonowy z klamrą

otulina w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	ilość worków/paleta	nr artykułu
20	22,80	600	40	BFK 20
25	27,80	500	40	BFK 25
30	28,00	400	40	BFK 30
35	32,80	400	40	BFK 35
40	32,50	300	40	BFK 40
45	34,60	300	40	BFK 45
50	39,00	300	40	BFK 50
55	30,20	200	40	BFK 55
60	22,90	150	40	BFK 60



BFK - Dystans betonowy z drutem pętlikowym

otulina w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	ilość worków/paleta	nr artykułu
20	22,80	600	40	BFK 20 LOOP
25	27,80	500	40	BFK 25 LOOP
30	28,00	400	40	BFK 30 LOOP
35	32,80	400	40	BFK 35 LOOP
40	32,50	300	40	BFK 40 LOOP
45	34,60	300	40	BFK 45 LOOP
50	39,00	300	40	BFK 50 LOOP
55	30,20	200	40	BFK 55 LOOP
60	22,90	150	40	BFK 60 LOOP



DK4 - Dystans betonowy z drutem prostym

otulina w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	ilość worków/paleta	nr artykułu
20	9,60	600	40	DK4-20 WIRE
25	12,00	500	40	DK4-25 WIRE
30	13,00	400	40	DK4-30 WIRE
35	15,50	400	40	DK4-35 WIRE
40	18,00	300	40	DK4-40 WIRE
45		300	40	DK4-45 WIRE
50	18,40	300	40	DK4-50 WIRE
55		200	40	DK4-55 WIRE
60		150	40	DK4-60 WIRE



DK4 - Dystans betonowy z klamrą

otulina w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	ilość worków/paleta	nr artykułu
20	9,60	600	40	DK4-20
25	12,00	500	40	DK4-25
30	13,00	400	40	DK4-30
35	15,50	400	40	DK4-35
40	18,00	300	40	DK4-40
45		300	40	DK4-45
50	18,40	300	40	DK4-50
55		200	40	DK4-55
60		150	40	DK4-60



DK4 - Dystans betonowy z drutem pętlowym

otulina w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	ilość worków/paleta	nr artykułu
20	9,60	600	40	DK4-20 LOOP
25	12,00	500	40	DK4-25 LOOP
30	13,00	400	40	DK4-30 LOOP
35	15,50	400	40	DK4-35 LOOP
40	18,00	300	40	DK4-40 LOOP
45		300	40	DK4-45 LOOP
50	18,40	300	40	DK4-50 LOOP
55		200	40	DK4-55 LOOP
60		150	40	DK4-60 LOOP



DK-R - Dystans betonowy z drutem prostym

otulina w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	ilość worków/paleta	nr artykułu
20	10,80	600	40	DK-R 20 WIRE
25	12,60	500	40	DK-R 25 WIRE
30	19,50	400	40	DK-R 30 WIRE
35	16,70	400	40	DK-R 35 WIRE
40	19,50	300	40	DK-R 40 WIRE
45		300	40	DK-R 45 WIRE
50	19,60	300	40	DK-R 50 WIRE
55		200	40	DK-R 55 WIRE
60		150	40	DK-R 60 WIRE



DK-R - Dystans betonowy z klamrą

otulina w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	ilość worków/paleta	nr artykułu
20	10,80	600	40	DK-R 20
25	12,60	500	40	DK-R 25
30	19,50	400	40	DK-R 30
35	16,70	400	40	DK-R 35
40	19,50	300	40	DK-R 40
45		300	40	DK-R 45
50	19,60	300	40	DK-R 50
55		200	40	DK-R 55
60		150	40	DK-R 60



DK-R - Dystans betonowy z drutem pętlowym

otulina w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	ilość worków/paleta	nr artykułu
20	10,80	600	40	DK-R 20 LOOP
25	12,60	500	40	DK-R 25 LOOP
30	19,50	400	40	DK-R 30 LOOP
35	16,70	400	40	DK-R 35 LOOP
40	19,50	300	40	DK-R 40 LOOP
45		300	40	DK-R 45 LOOP
50	19,60	300	40	DK-R 50 LOOP
55		200	40	DK-R 55 LOOP
60		150	40	DK-R 60 LOOP



KRAŻEK BETONOWY - Dystans betonowy do ścianek szczelinowych

otulina w mm	średnica otworu	waga szt./kg	ilość szt./paleta	nr artykułu
70x140	15	2,2	400	5000

* Produkty wyróżnione jaśniejszym kolorem, dostępne są po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

TOMPLAST



AKCESORIA
ZBROJARSKIE



AKCESORIA ZBROJARSKIE




Podkładka dystansowa "Baryłka"

otulina w mm	średnica pręta w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	ilość opak./paleta	nr artykułu
15/20/25	4-12	2,50	500	70	345-15
20/25/30/35	4-20	6,58	500	30	542-51



Podkładka dystansowa "Stropówka"

otulina w mm	średnica pręta w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	ilość opak./paleta	nr artykułu
10	6-16	4,00	500	60	344-10
15	6-16	4,14	500	60	344-15
20	6-16	4,40	500	60	344-20
25	6-16	4,60	500	60	344-25
30	6-16	5,00	500	60	344-30



Gwiazdka dystansowa UNI

otulina w mm	średnica pręta w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	ilość opak./paleta	nr artykułu
20	4-12	2,06	500	70	340-20
25	4-12	3,50	500	60	340-25
25	8-16	4,80	500	40	340-25 D
30	4-16	5,60	500	40	340-30
35	4-16	3,70	250	40	340-35
40	5-20	4,90	250	30	340-40
50	8-20	6,24	250	20	340-50



Listwa stropowa ZZ

otulina w mm	waga kg/opak.	ilość m/opak.	ilość m/paleta	nr artykułu
15	5,40	100	5000	351-15
20	8,40	100	5000	351-20
25	9,30	100	5000	351-25
30	11,50	100	5000	351-30
35	12,00	80	3200	351-35
40	13,40	80	3200	351-40
50	17,40	80	3840	351-50



Listwa stropowa AL

otulina w mm	waga kg/opak.	ilość m/opak.	ilość m/paleta	nr artykułu
20	17,00	100	4800	350-20
25	18,00	100	4200	350-25
30	21,00	100	4200	350-30
35	17,40	60	2880	350-35
40	21,00	60	2400	350-40
50	30,00	60	1440	350-50

**"WAŻ" - Podkładka z drutu**

wysokość w cm	ilość m/opak.	ilość mb/paleta	nr artykułu
6	60	2400	330-06
7	60	2400	330-07
8	60	2400	330-08
9	60	2400	330-09
10	60	1200	330-10
11	60	1200	330-11
12	60	1200	330-12
13	60	1200	330-13
14	60	1200	330-14
15	60	1200	330-15
16	60	1200	330-16
18	60	1200	330-18
20	60	1200	330-20
22	60	720	330-22
24	60	720	330-24
26	60	720	330-26
28	60	720	330-28
30	60	720	330-30

Długość L=2,4m

**Drut wiązkowy w kłębkach**

typ	średnica drutu w mm	waga kg opak.	waga kg/ paleta	nr artykułu
DW12	1,20	30	1000	570-12
DW14	1,40	30	1000	570-14
DW16	1,60	30	1000	570-16
DW20	2,00	30	1000	570-20
DW30	3,00	30	1000	570-30
DW40	4,00	30	1000	570-40

**Drut wiązkowy w motkach**

typ	średnica drutu w mm	waga kg opak.	waga kg/ paleta	nr artykułu
DW14	1,40	20	720	571-14

Cęgi zbrojarskie



typ	długość	maks. śred. cięcia mm	ciężar kg/szt.	nr artykułu
KNIPEX	300	2,5	0,48	570-280
STUBAI	280	2,5	0,50	570-281

TOMPLAST



AKCESORIA CIESIELSKIE

AKCESORIA
CIESIELSKIE



Rurka PCV do ściągów - RSR

średnica wew. rurki w mm	waga kg/opak.	ilość m/opak.	nr artykułu
--------------------------	---------------	---------------	-------------

22	9,4	50	360-22
----	-----	----	--------

Długość rurki L=2m

RSR rurka dystansowa PCV z porowatą powierzchnią zewnętrzną dla zapewnienia lepszej przyczepności do betonu. Montowana ze stożkiem, który po rozszalowaniu usuwany jest z rurki. Otwarcie w rurce należy zamykać korkami FLUPP lub ST, jako optymalne przeciwwodne zabezpieczenie.



Stożek do rurki PCV

średnica tulei w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	nr artykułu
---------------------	---------------	------------------	-------------

22	2,46	500	361-22
----	------	-----	--------



Konus do rurek

średnica zewn. w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	nr artykułu
---------------------	---------------	------------------	-------------

22	3,2	125	363-04
----	-----	-----	--------



Stożek do betonu architektonicznego z uszczelką

średnica tulei w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	nr artykułu
---------------------	---------------	------------------	-------------

22	1,3	250	361-23
----	-----	-----	--------



Łącznik do rurek PCV i betonowych

średnica tulei w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	nr artykułu
---------------------	---------------	------------------	-------------

22	0,93	500	362-02
----	------	-----	--------


Zastosowanie: łączenie rurek betonowych 22/40 oraz RSR



Korek do rurki PCV - ST

korek do	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	nr artykułu
RSR	1,14	500	363-01

Fragment rurki RSR z zamontowanym korkiem FLUPP i korkiem ST



Korek gumowy FLUPP

średnica tulei w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	nr artykułu
22	2,9	500	310-22

Zastosowanie: wodoszczelne zamknięcie rurek RSR



Rurka betonowa

średnica w mm	waga kg/m.	ilość m/pal	nr artykułu
22/40	2,4	500	460-22

Długość rurki L=1,25m



Korek betonowy 22/20

średnica w mm	długość w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	nr artykułu
22	20	17	1000	462-20



Korek betonowy 22/50

średnica w mm	długość w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	nr artykułu
22	50	19,1	500	462-50



Uszczelka końca rury betonowej

typ	średnica tulei w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	nr artykułu
KA 22	22	0,47	250	362-01



Korek po stożku

średnica tulei w mm	długość w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	nr artykułu
22	30	4,4	150	4622




Listwa trójkątna DREIKANT

A	B	kształt profilu	ilość mb/opak	ilość mb/pal	nr artykułu
11	15,5		100	9000	321-11
15	21,2		100	5600	321-15
20	28,3		100	5500	321-20
25	35,4		100	2700	321-25
30	42,2		50	2450	321-30




Listwa trójkątna DREIKANT z pasem

A	B	C	kształt profilu	ilość mb/opak	ilość mb/pal	nr artykułu
11	15,5	26		100	5400	320-11
15	21,2	32		100	5500	320-15
20	28,3	37		100	4500	320-20
25	36,1	46		50	2450	320-25
30	42,4	53		50	1800	320-30




STRECKMETALL

grubość w mm	długość w mm	szerokość w mm	ilość m2/opak.	nr artykułu
0,30	2500	600	30	203-30
0,45	2500	600	30	203-45



STRECKMETALL trapezowany

grubość w mm	długość w mm	szerokość w mm	nr artykułu
0,7	2250	1000	205-100
0,7	2250	1200	205-120



Taśma bentonitowa 10-15

typ taśmy	szerokość w mm	ilość m/rolka	nr artykułu
BT 10-15	10x15	6	201-01

Taśma bentonitowa 20-25

typ taśmy	szerokość w mm	ilość m/rolka	nr artykułu
BT 20-25 S	20X25	5	201-02
BT 20-25 S+	20X25	5	201-03

Taśma bentonitowa BT 20-25 S posiada zwiększone możliwości pęcznienia w porównaniu ze zwykłymi taśmami.

Taśma bentonitowa BT 20-25 S plus pokryta jest folią wykonaną w 100% z organicznych materiałów, co wydłuża czas pęcznienia.

Do montażu taśmy bentonitowej zalecane jest zastosowanie specjalnej siatki stalowej dostępnej w odcinkach 1 m.

Siatka stalowa do montażu taśmy bentonitowej

typ	szerokość w mm	długość w mm	ilość m/opak.	nr artykułu
BTS	27	100	40	202-01



Wąż iniekcyjny

typ	ilość mb/opak.	nr artykułu
jednokanałowy	100	204-01





Klej dwuskładnikowy do korków betonowych

zużycie kg/1000 szt..	waga kg/kpl.	opakowanie	nr artykułu
7	3,5	A + B	461-00
A=2,2kg B=1,3kg PROPORCJA: 2.2 : 1.3			



Korek do deskowań

średnica zewn. w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	nr artykułu
22	1,68	500	363-03

Zastosowanie: zaślepianie wolnych otworów na ściagi przelotowe w szalunkach typu ULMA, PERI, DOKA, HUNNEBECK.



CENTRA - opornik do szalunków

średnica pręta w mm	waga kg/opak.	ilość szt./opak.	nr artykułu
30/50	1,67	500	370-30



Ostlonka BHP

typ	ilość szt./opak.	nr artykułu
SKA 8/36	250	123-01



Płyn antyadhezyjny

nazwa	opakowanie	nr artykułu
EKO-BET	20/210/1000 l	131-01



Spryskiwacz plastikowy do płynu antyadhezyjnego

pojemność	nr artykułu
9	132-02



Ściąg gwintowany D15 niespawalny

typ gwintu	ø rdzenia w mm	ø zewn. w mm	obciążenie dop./siła zrywająca	ilość mb/pal	nr artykułu
D15	15	17	90/190 kN	1,4	564-15



Ściąg gwintowany D15 spawalny

typ gwintu	ø rdzenia w mm	ø zewn. w mm	obciążenie dop./siła zrywająca	ilość mb/pal	nr artykułu
DS15	15	17	100/190 kN	1,4	565-15



Nakrętka talerzowa

typ	ø nakrętki w mm	wysokość w mm	waga kg/szt.	nr artykułu
TN 70/15	70	53	0,44	566-70
TN 90/15	90	53	0,54	566-90
TN 100/15	100	53	0,67	566-100
TN 110/15	110	53	0,80	566-110



Nakrętka sześciokątna

typ	długość w mm	waga kg/szt.	nr artykułu
SN 30/15	30	0,12	567-30
SN 50/15	50	0,18	567-50
SN 70/15	70	0,24	567-70
SN 105/15	105	0,40	567-105



Nakrętka motylkowa

typ	materiał	długość w mm	waga kg/szt.	nr artykułu
SW -01	ocynk	27	0,19	562-01



Nakrętka przegubowa

typ	materiał	ø w mm	waga kg/szt.	nr artykułu
D15	ocynk	120X120	1,22	562-12



Zacisk sprężynowy

ø prętów w mm	wymiar w mm	materiał stal	waga kg/szt.	nr artykułu
5-10	120x75	ocynk	1,22	560-75



Napinacz dźwigniowy do zacisków sprężynowych

ø prętów w mm	materiał stal	waga kg/szt.	nr artykułu
5-12	ocynk	3,52	561-01



Kotwa falista

typ	długość w mm	waga kg/szt.	nr artykułu
KF 55/15	550	0,77	565-150

Kotwa hakowa

typ	długość w mm	waga kg/szt.	nr artykułu
KH 25/15	250	0,60	565-151
KH 45/15	450	0,93	565-152

Kotwa pętlowa

typ	długość w mm	waga kg/szt.	nr artykułu
KU 55/15	550	1,95	565-153

Przegroda wodna PWG


typ	szerokość w mm	wymiary przegrody w mm	waga kg/szt.	nr artykułu
PWG 110/15	130	ø110	0,96	569-110

Gwoździe budowlane

średnica w mm	długość w mm	waga kg/opak.	nr artykułu
1,40	25	5	GWO 2514
1,60	25	5	GWO 2516
2,00	50	5	GWO 5020
2,20	50	5	GWO 5022
2,80	65	5	GWO 6528
3,00	80	5	GWO 8030
4,00	100	5	GWO 10040


Gwoździe wstrzeliwane

średnica gwoździa w mm	długość gwoździa w mm	rodzaj podłoża	ilość szt./opak.	obciążenie zalecane (kN)	nr artykułu
3,8	42	stal/beton/cegła	100	1,7	TDM42
3,8	47	stal/beton/cegła	100	1,7	TDM47
3,8	52	stal/beton/cegła	100	1,7	TDM52
3,8	57	stal/beton/cegła	100	1,7	TDM57



Naboje w magazynkach

kaliber nabojów	kolor	ilość szt./opak.	nr artykułu
6,8/11	czerwony	100	TCRM



Naboje w magazynkach - dysk

kaliber nabojów	kolor	ilość szt./opak.	nr artykułu
6,3/12	czerwony	100	TDL12CR



Żywice do betonu

pojemność ml	ilość szt./opak.	przeznaczenie	nr artykułu
380	12	pręty zbrojeniowe i gwintowane	TCM380 PRO
400	10	pręty zbrojeniowe i gwintowane, do stosowania również pod wodą	TCM400 PE
380	10	pręty gwintowane	TCM380 EA
380	12	pręty gwintowane, temp. do -10°C	TCM380C PRO



Piany poliuretanowe


rodzaj	pojemność opakowania ml	ilość szt./opak.	nr artykułu
pistoletowa *	750	16	PIA PIST
wężykowa *	750	16	PIA WEŻ

Występuje w wersji letniej i zimowej (do -10°C)



Rękawice ochronne

nazwa	opakowanie	nr artykułu
Rękawice Dragon	12/120	999-07
Rękawice RLCJ	12/120	999-02

**Tarcza płaska**

wymiary*	ilość szt. w opak.	materiał do cięcia	nr artykułu
115/1,0/22,2	25	stal	TAMF115/1,0C
125/1,0/22,2	25	stal	TAMF125/1,0C
125/1,6/22,2	25	stal	TAMF125/1,6C
125/3,2/22,2	25	stal	TAMF125/3,2C
230/2,0/22,2	25	stal	TAMF230/2,0C
230/3,2/22,2	25	stal	TAMF230/3,2C
230/2,0/22,2	25	stal wzmocniona	TSSF230/2,0C
230/3,2/22,2	25	beton	TACF230/3,2C

* średnica/grubość/średnica otworu

TOMPLAST



ZBROJENIA ODGINANE

ZBROJENIA
ODGINANE



System kotwień uciągających zbrojenie - Typ S

B mm	stal mm	rozstaw cm	h cm	b cm	lu cm	waga kg/m.	mb/ paleta	nr artykułu
110	8	15	15	9	32	3,51	80	S 110-8/15
110	8	20	15	9	32	2,89	80	S 110-8/20
110	8	25	15	9	32	2,64	80	S 110-8/25
110	10	10	15	9	39	8,13	80	S 110-10/10
110	10	15	15	9	39	5,42	80	S 110-10/15
110	10	20	15	9	39	4,34	80	S 110-10/20
110	12	15	15	9	33	7,74	80	S 110-12/15
110	12	20	15	9	46	6,04	80	S 110-12/20

140	8	15	15	12	32	3,55	108	S 140-8/15
140	8	20	15	12	32	3,09	108	S 140-8/20
140	8	25	15	12	32	2,83	108	S 140-8/25
140	10	10	15	12	39	7,56	108	S 140-10/10
140	10	15	15	12	39	5,64	108	S 140-10/15
140	10	20	15	12	39	4,37	108	S 140-10/20
140	12	15	15	12	46	8,01	108	S 140-12/15
140	12	20	15	12	46	6,06	108	S 140-12/20

160	8	15	15	14	32	3,84	84	S 160-8/15
160	8	20	15	14	32	3,37	84	S 160-8/20
160	8	25	15	14	32	3,01	84	S 160-8/25
160	10	10	15	14	39	7,24	84	S 160-10/10
160	10	15	15	14	39	5,44	84	S 160-10/15
160	10	20	15	14	39	4,49	84	S 160-10/20
160	12	15	15	14	46	7,90	84	S 160-12/15
160	12	20	15	14	46	6,34	84	S 160-12/20

190	8	15	15	17	32	4,21	72	S 190-8/15
190	8	20	15	17	32	3,55	72	S 190-8/20
190	8	25	15	17	32	3,37	72	S 190-8/25
190	10	10	15	17	39	7,86	72	S 190-10/10
190	10	15	15	17	39	6,15	72	S 190-10/15
190	10	20	15	17	39	5,05	72	S 190-10/20
190	12	15	15	17	46	8,55	72	S 190-12/15
190	12	20	15	17	46	6,98	72	S 190-12/20

240	8	15	15	22	32	7,74	48	S 240-8/15
240	8	20	15	22	32	4,1	48	S 240-8/20
240	8	25	15	22	32	3,77	48	S 240-8/25
240	10	10	15	22	39	8,73	48	S 240-10/10
240	10	15	15	22	39	6,59	48	S 240-10/15
240	10	20	15	22	39	5,59	48	S 240-10/20
240	12	15	15	22	46	9,26	48	S 240-12/15
240	12	20	15	22	46	7,43	48	S 240-12/20

Zbrojenie odginane - właściwości i zalety


Typowa długość: 1,25 m.

Typowe szerokości szyn: 110, 140, 160, 190 i 240 mm.

Średnice drutu zbrojeniowego: 8, 10 i 12 mm.

Pręty zbrojeniowe wykonane ze stali BST 500 S wg DIN 488

Długość i promień gięcia dobrane wg DIN 1045



Głębokość wnęki w wykonaniu standardowym wynosi 30 mm.

Połączenia odginane wykonane wg normy DIN 1045 przenoszą do 80% obciążeń dopuszczalnych dla połączenia wykonanego metodą tradycyjną.

TOMPLAST



TAŚMY DYŁATACYJNE


TAŚMY
DYŁATACYJNE

Taśmy dylatacyjne




Wewnętrzne taśmy dylatacyjne

A	B	C	F	opak. m/rola	nr artykułu
100	50	3,0	10	25	A 100
120	60	3,0	10	25	A 120
150	70	3,0	10	25	A 150
200	80	3,5	10	25	A 200
240	90	4,0	10	25	A 240
320	110	5,0	10	25	A 320
500	150	6,0	10	25	A 500

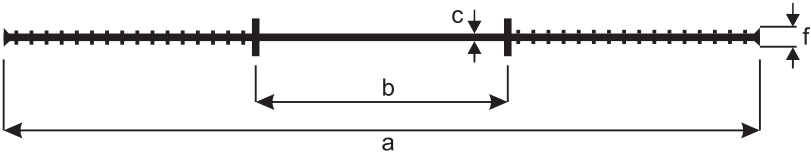

Wewnętrzne taśmy dylatacyjne do przerw kompensacyjnych

A	B	C	F	opak. m/rola	nr artykułu
120	60	3,0	10	25	D 120
150	70	3,0	10	25	D 150
200	90	3,5	10	25	D 200
240	90	4,0	10	25	D 240
320	110	4,0	10	25	D 320
350	120	4,0	10	25	D 350
500	150	5,0	10	25	D 500

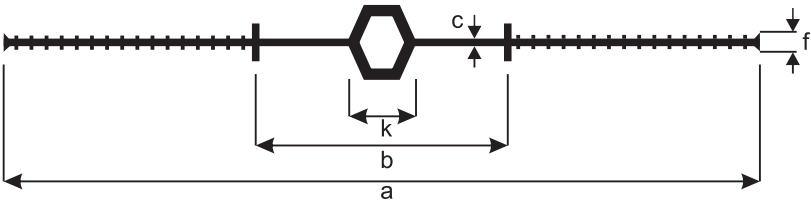


Taśmy dylatacyjne




Zewnętrzne taśmy dylatacyjne do przerw roboczych

A	B	C	F	kotwa	opak. m/rola	nr artykułu
200	70	4,0	20	4	25	AA 200
250	80	4,0	25	4	25	AA 250
250	80	4,0	35	4	25	AA 250/35
320	110	4,5	25	6	25	AA 320
320	110	4,5	35	6	25	AA 320/35
500	150	5,0	20	8	25	AA 500
500	150	5,0	35	8	25	AA 500/35

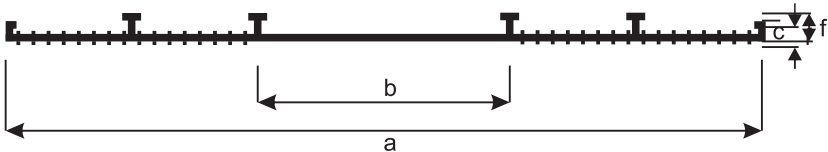

Zewnętrzne taśmy dylatacyjne do przerw kompensacyjnych

A	B	C	F	kotwa	opak. m/rola	nr artykułu
200	70	4,0	20	4	25	AD 200
250	80	4,5	25	4	25	AD 250
250	80	4,5	35	4	25	AD 250/35
320	110	4,5	25	6	25	AD 320
320	110	4,5	35	6	25	AD 320/35
500	150	5,0	20	8	25	AD 500
500	150	5,0	35	8	25	AD 500/35




TOMPLAST




SZALUNKI KARTONOWE

SZALUNKI
KARTONOWE



MONOTUB DD - szalunki okrągłe spiralne

średnica w mm	grubość ścian w mm	beton w m3/mb	ciężar rury kg/mb	nr artykułu
152	3	0,020	1,3	900-152
202	3	0,030	1,7	900-202
250	3	0,050	2,1	900-250
300	3	0,070	2,5	900-300
350	4	0,100	3,6	900-350
400	4	0,125	4,4	900-400
450	4	0,159	4,6	900-450
500	4	0,196	5,1	900-500
550	5	0,238	6,3	900-550
600	5	0,283	6,9	900-600
700	5	0,384	8,0	900-700
800	5	0,515	9,3	900-800
900	6	0,636	10,3	900-900
1000	6	0,785	11,5	900-000
1200	6	1,131	13,7	900-200



MONOTUB DD - szalunki okrągłe gładkie

średnica w mm	grubość ścian w mm	beton w m3/mb	ciężar rury kg/mb	nr artykułu
202	3	0,030	1,7	910-202
250	3	0,050	2,1	910-250
300	3	0,070	2,5	910-300
350	4	0,100	3,6	910-350
400	4	0,125	4,4	910-400
450	4	0,159	4,6	910-450
500	4	0,196	5,1	910-500
550	5	0,238	6,3	910-550
600	5	0,283	6,9	910-600
700	5	0,384	8,0	910-700
800	5	0,515	9,3	910-800
900	6	0,665	10,8	910-900
1000	6	0,845	12,2	910-000

TOMPLAST



SPRZĘT BUDOWLANY

SPRZĘT
BUDOWLANY

Pojemnik do betonu z wylewem pionowym



dostępne pojemności w m3	nr artykułu
0,6	ZB-0,6
0,7	ZB-0,7
1,0	ZB-1,0
1,5	ZB-1,5

Pojemnik do betonu z wylewem bocznym



dostępne pojemności w m3	nr artykułu
0,7	ZB-0,7S
1,0	ZB-1,0S
1,5	ZB-1,5S

Pojemnik do betonu z podestem roboczym z wylewem pionowym



dostępne pojemności w m3	nr artykułu
0,7	ZB-0,7/PODEST
1,0	ZB-1,0/PODEST
1,5	ZB-1,5/PODEST

Pojemnik do betonu z podestem roboczym z wylewem bocznym



dostępne pojemności w m3	nr artykułu
0,7	ZB-0,7S/PODEST
1,0	ZB-1,0S/PODEST
1,5	ZB-1,5S/PODEST

Rękawy do pojemników



dostępne średnice w mm	nr artykułu
220	R 220
280	R 280
320	R 320



Pojemnik na gruz samowyładowczy

dostępne pojemności w m3	nr artykułu
1,0	ZB-1,0/GRUZ
1,2	ZB-1,2/GRUZ
1,5	ZB-1,5/GRUZ



■ **Siedziba spółki - Warszawa**

ul. Modlińska 288, 03-152 Warszawa
tel. +48 (22) 614 92 05
tel./fax +48 (22) 614 93 70
kom. 601 25 38 39
email: biuro@tomplast.com.pl

■ **Oddział - Wrocław**

ul. Kobierzycka 20D, 52-315 Wrocław
kom. 608 50 60 30
kom. 785 92 72 22
email: wroclaw@tomplast.com.pl

www.tomplast.com.pl